



平手属具
Multi-Hands Attachments

CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

CB18



液压剪




大割機



PRIMARY DEMOLITION CRUSHER



PRIMÄRE ABBRUCHSCHERE

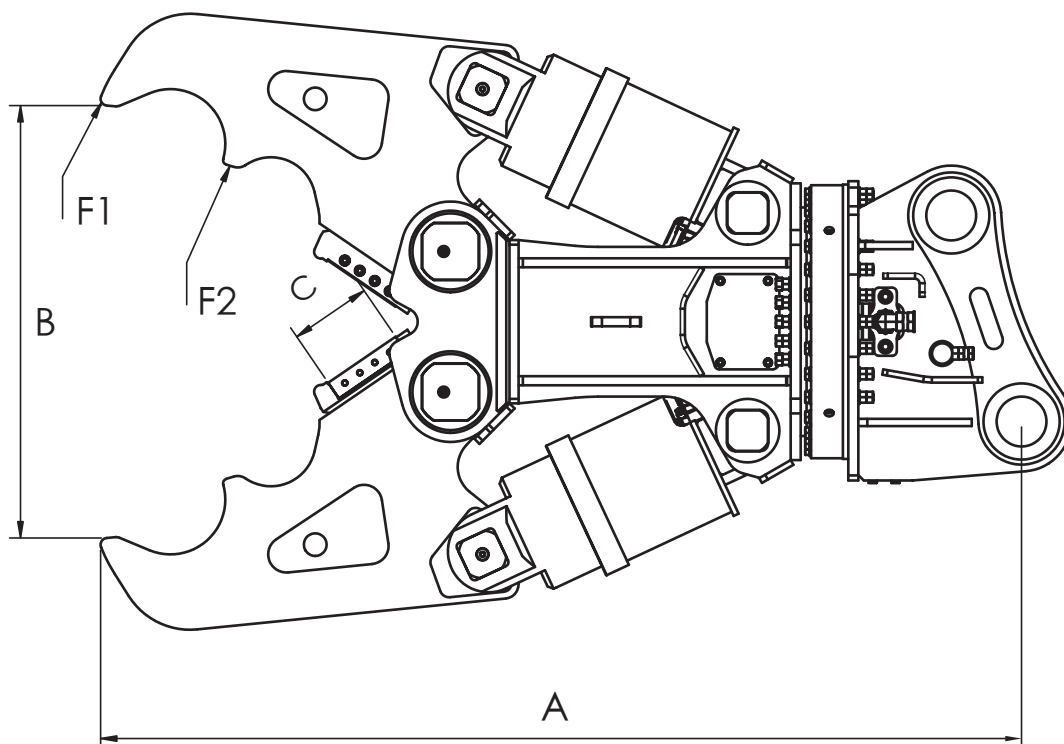

Technical specifications

中文	日语	ENGLISH	DEUTSCH		CB18
工作重量	質量	WEIGHT	POIDS	[kg]	1600
总长 A	本体長さ A	Overall Length A	Gesamtlänge A	[mm]	2030
最大开口 B	最大開口幅 B	Max. Jaw Opening B	Max. Kieferöffnung B	[mm]	950
刀片长度 C	ブレード長 C	Cutter Blade Length C	Länge der Schneidklinge C	[mm]	180
咬合力 F1	破砕力 F1	Crushing Force F1	Brechkraft F1	[kN]	625
咬合力 F2	破砕力 F2	Crushing Force F2	Brechkraft F2	[kN]	952
最大工作压力 [MPa]	最大使用压力 [MPa]	Max. operating pressure	Bagger eingestellter Druck	[MPa]	35
工作流量	消費油量	Oil Flow	Erforderlicher Ölfluss für	[l/min]	180-250
最大旋转压力	最大動作压力、回転	Max. operating pressure Rotation	Max. Betriebsdruck, Rotation	[MPa]	17
旋转流量	オイルフロー、回転	Oil Flow, Rotation	Öldurchfluss, Rotation	[l/min]	35-50
旋转类型	旋回タイプ	Rotation type	Rotationstyp		FREE/HYDRAULIC
推荐安装液压挖掘机	本体クラスの目安	Suitable Carrier Range	Geeignete Trägermaschine	[ton]	12-20



RECYCLING



CONSTRUCTION SITES



ROAD WORK



SEPARATING MATERIALS



DEMOLITIONS



MHA Construction Equipment
in f t You Tube you ku

HARDOX®
IN MY BODY

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
■ ISO 9001:2015 ■

