



平手属具
Multi-Hands Attachments

CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

DP22M



粉碎钳吸盘




PULVERIZER Electromagnet Type



永久磁石付きマグネットコワリクン



PULVERIZIERER

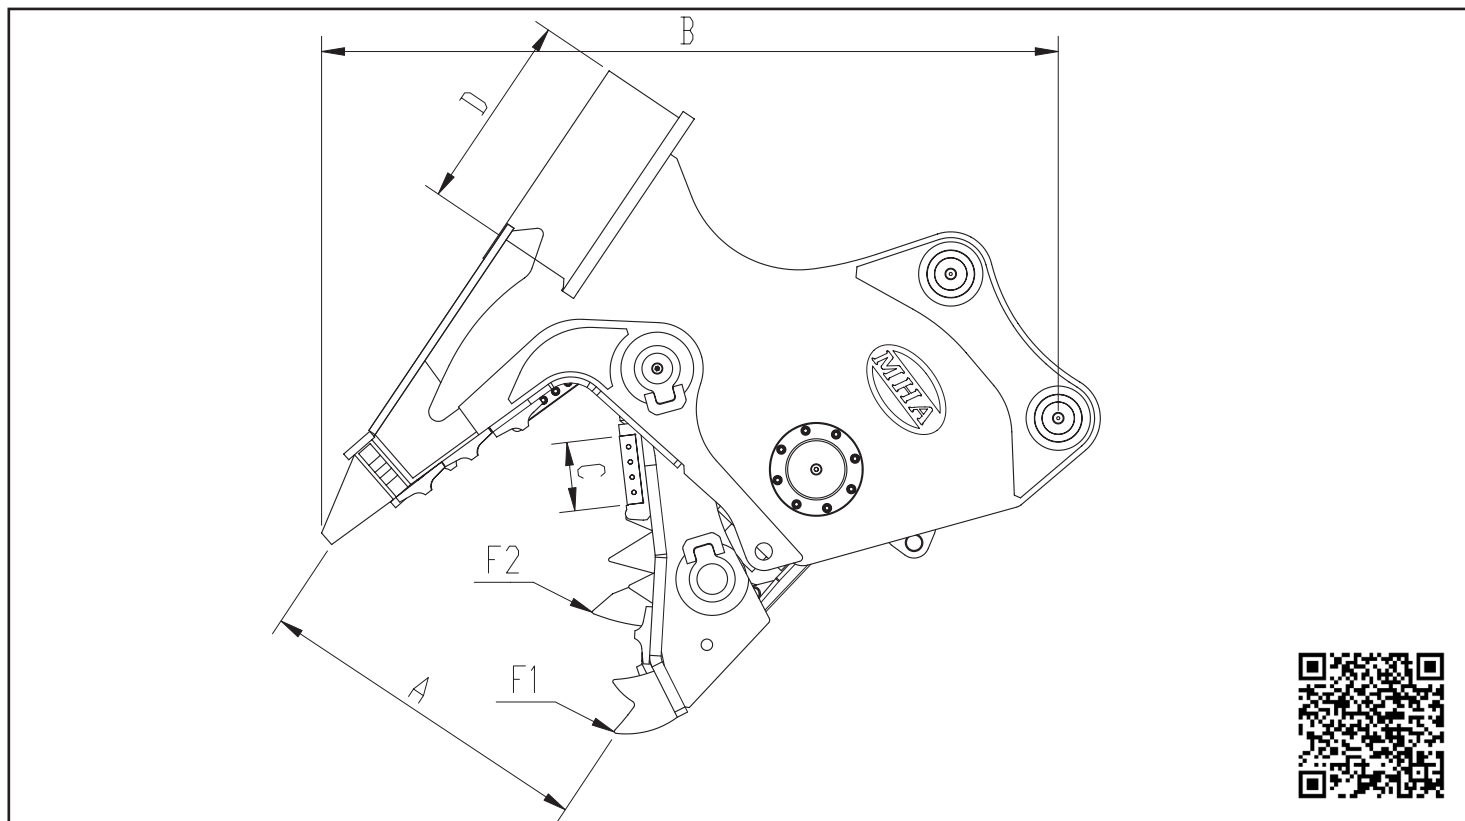

Technical specifications

中文	日语	ENGLISH	DEUTSCH		DP22M
工作重量	質量	WEIGHT	POIDS	[kg]	1755
总长 B	本体長さ B	Overall Length B	Gesamtlänge B	[mm]	1925
最大开口 A	最大開口幅 A	Max. Jaw Opening A	Max. Kieferöffnung A	[mm]	890
刀片长度 C	ブレード長 C	Cutter Blade Length C	Länge der Schneidklinge C	[mm]	180
咬合力 F1	破碎力 F1	Crushing Force F1	Brechkraft F1	[kN]	515
咬合力 F2	破碎力 F2	Crushing Force F2	Brechkraft F2	[kN]	755
最大工作压力 [MPa]	最大使用压力 [MPa]	Max. operating pressure	Bagger eingestellter Druck	[MPa]	35
工作流量	消費油量	Oil Flow	Erforderlicher Ölfluss für	[l/min]	180-250
所需电压	電圧	Voltage for Magnet	Spannung für Magnet	[V]	24
吸力	吸着力	suction	Absaugen	[Ton]	1.5
推荐安装液压挖掘机	本体クラスの目安	Suitable Carrier Range	Geeignete Trägermaschine	[ton]	18-24



RECYCLING



CONSTRUCTION SITES



ROAD WORK



SEPARATING MATERIALS



DEMOLITIONS



Changzhou Qianshou Construction Machinery Co., Ltd.

in f t You Tube you ku

HARDOX®
IN MY BODY

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
■ ISO 9001:2015 ■

